

Панорамные раздвижные двери Profin

Панорамные раздвижные двери великолепно подходят для арктического строения. Они подходят ко всем типам строений, для ремонта или новостроек. Панорамные раздвижные двери - это экологический и безопасный выбор для постоянно изменяющегося климата и для каждого времени года. VTT-центр тестировал наши раздвижные двери, и они получили самые высокие показатели по воздухо-, водонепроницаемости и герметичности. Наши панорамные раздвижные двери были установлены в новый жилой дом, который был построен в г. Кемпеле (Kempele) в Эко-поселке и при тестировании герметичности этого дома, результат показал, что утечка воздуха была всего 0,08 л. в час.

В зависимости от Вашей потребности и визуального вида здания, из ассортимента моделей раздвижных дверей найдется оптимальный вариант и для Вас. Каждая из моделей раздвижных дверей подходит ко всем типам строений. Ассортимент механизма закрывания и фурнитуры



широк, в частности, фурнитура, подходящая для использования, как для главной входной двери, так и для террасы.

Также Profin Oy изготавливает высококачественные и эстетичные окна и двери для самых сложных проектов и требовательных заказчиков.



Панорамные раздвижные двери соответствуют и превышают требования арктического строения. Панорамные раздвижные двери приносят новые возможности, свет, комфорт и панораму в помещения.



Открытие раздвижной двери не занимает, а экономит жилую площадь.



С помощью раздвижной двери возможен беспрепятственный проход между домом и улицей.

Принцип эксплуатации

Панорамные раздвижные двери оснащены высококачественными ручками при помощи которых открывание, закрывание и фиксация двери легка даже при больших размерах изделия. При повороте ручки вниз, створка поднимается на ролики и легко скользит по рельсам. При повороте ручки вверх, створка опускается и плотно прижимается к фурнитуре. Благодаря такой фурнитуре дверь можно безопасно зафиксировать в любом положении.

Материал

При изготовлении панорамных раздвижных дверей мы используем клеювую часть медленно росшей, северной и богатой смолистыми веществами сосны, структура которой очень плотная. Дерево мы пилим традиционным путем деревообработки,

этот метод деревообработки называется масамэ. После такой переработки материала рождается изделие, которое хорошо переносит все перемены погод, которое эксплуатируется на протяжении долгих лет и где структура дерева выявляется невероятно-красивым образом. Также в производстве нашей продукции мы используем лиственницу или дуб, по желанию заказчика.

Обработка поверхности

В опцию входит обработка поверхности окрашивающими или лессирующими цветами. Лессирующая обработка фирмы Teknos и окрашивающие краски по карте RAL. Обработка поверхности изделий также возможна в два цвета (снаружи / изнутри)


Модели

Панорамные раздвижные двери возможны в 6-ти разных вариантах моделей (А, В, G, К, М, S), которые состоят из 2-ух-, 3-ех или 4-ех частей. Открывание левое или правое. Также в ассортименте имеются две модели глухих окон основанных на профиле раздвижной двери, например, для добора заполнения проемов. Эти модели SD Sash или SD Frame Fix. Остекление SD Sash в глухую створку, зафиксированную в раму. Остекление SD Frame Fix в раму, благодаря таким комбинациям вид здания не теряет своей эстетичности.

Дизайн

Панорамные раздвижные двери возможны в двух вариантах дизайна Soft или Clear –design. Clear – design с острыми углами профилей, радиусное округление профиля 2 мм. Soft– design отличается от Clear – design более круглой формой профиля, радиусное округление которого 8 мм. Глухие окна SD Frame Fix в дизайне Clear. Глухие окна SD Sash Fix в Clear или Soft дизайне.

Модели раздвижных панорамных дверей

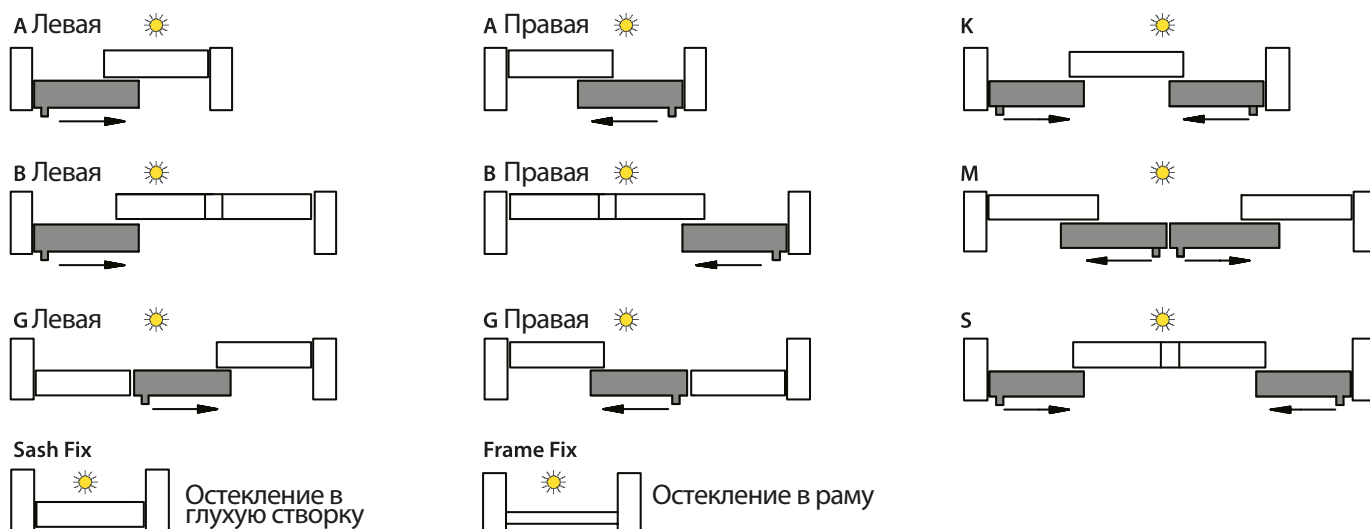

Результаты тестирования

- Герметичность (EN 1026)
– 4-ый класс, лучший параметр
- Водонепроницаемость (EN 1027)
– 4-ый класс, лучший параметр
- Непроницаемость ветряного давления (EN 12211) – 6-ой класс, лучший параметр
- Энерго-изоляция высочайшего класса (EN 12567) (U-параметр) – от 0.7 W/m²K
- Параметр децибел Rw+Ctr 29...40 dB. Улучшение параметра U- и децибел при помощи изменения в конструкции и остекления.

Уплотнения и герметичность

Панорамная раздвижная дверь оснащена 3-мя уплотнителями. Уплотнение стеклопакета с наружной и внутренней стороны.

Комплектующие

Раздвижная анти-москитная дверь

- Белая RAL9010
- Анодированный, серебро (матовое покрытие)
- Анодированный темно-коричневый цвет
- из одной створки; максимальный размер (Ш * В)
- 1500 мм * 2450 мм
- из двух створок; максимальный размер (Ш * В)
- 3000 мм * 2450 мм.



Раздвижная анти-москитная дверь


Определение размеров

Стандартная глубина рамы панорамной раздвижной двери - 156,5 мм. В таблице минимальные и максимальные размеры каждой модели раздвижной панорамной двери. Данные размеры при стандартном остеклении, возможны, также размеры в ширину до 7990 мм и в высоту до 2990 мм, при остеклении такой двери, используется стекло толщиной мин. 6 мм, подробная информация у менеджера. Всю продукцию мы исполняем, исходя и по размерам заказчика.

модель	ширина мм*	высота мм*
A	1890 - 3290	1890 - 2790
B	1890 - 4890	1890 - 2790
G	1890 - 4890	1890 - 2790
K	1890 - 4890	1890 - 2790
M	2990 - 6490	1890 - 2790
S	2990 - 6490	1890 - 2790
Sash Fix или	590 - 1770 590 - 2770	590 - 2770 590 - 1770
Frame Fix или	590 - 1570 590 - 2570 590 - 1570	590 - 2570

Остекление

В стандартное остекление входит двухкамерный стеклопакет, 3К4-12 (наружное и внутреннее стекло закалены) или однокамерный стеклопакет, 2К4-16 (оба стёкла закалены) + газ аргон + селективное покрытие. Дистанционные рамки между стёклами WarmSpacer или TGI (цвет светло-серый). Вариант для улучшения энергосбережения - это добавление двойного селективного покрытия и аргона. Также, возможна, тонировка стекол, различные узоры, ламинированные и электрообогреваемые стеклопакеты, также на раздвижные створки. Благодаря электрообогреваемым стеклопакетам и термостатам, внешнее стекло можно обогревать и стабильно держать желаемую температуру на поверхности стекла. Электрообогреваемые стеклопакеты эффективно изолируют и оставляют теплый воздух в помещении, придавая дополнительный комфорт в эксплуатации.

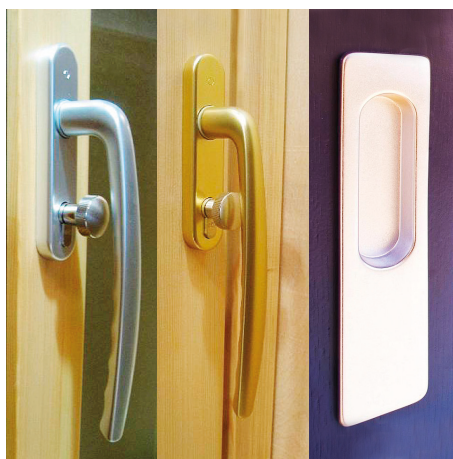

Фурнитура

Варианты цветов алюминиевых профилей; матовая латунь, матовое серебро или матовая бронза. Варианты цветов ручек; матовая латунь или матовое серебро. Закрывание при помощи высококачественных профилированных цилиндров.

Цилиндры и серии

Цилиндры и ключи можно включить в одну серию со всей продукцией, запирание которой в 3-х или в 5-ти точках - модель цилиндра, Euro-цилиндр.


Варианты фурнитуры и типы закрывания



A Ручка на внутренней стороне, рукоятка на наружной стороне.



B Ручка и поворотная ручка на внутренней стороне, ручка на наружной стороне.




C Ручка, цилиндр и ключ с двух сторон.



D Изнутри ручка, цилиндр и ключ, снаружи рукоятка.




E Изнутри ручка, цилиндр и ключ, снаружи ручка.



F Ручка и поворотная ручка на внутренней стороне, снаружи ручка, цилиндр и ключ.



G Ручка и поворотная ручка на внутренней стороне, снаружи рукоятка.

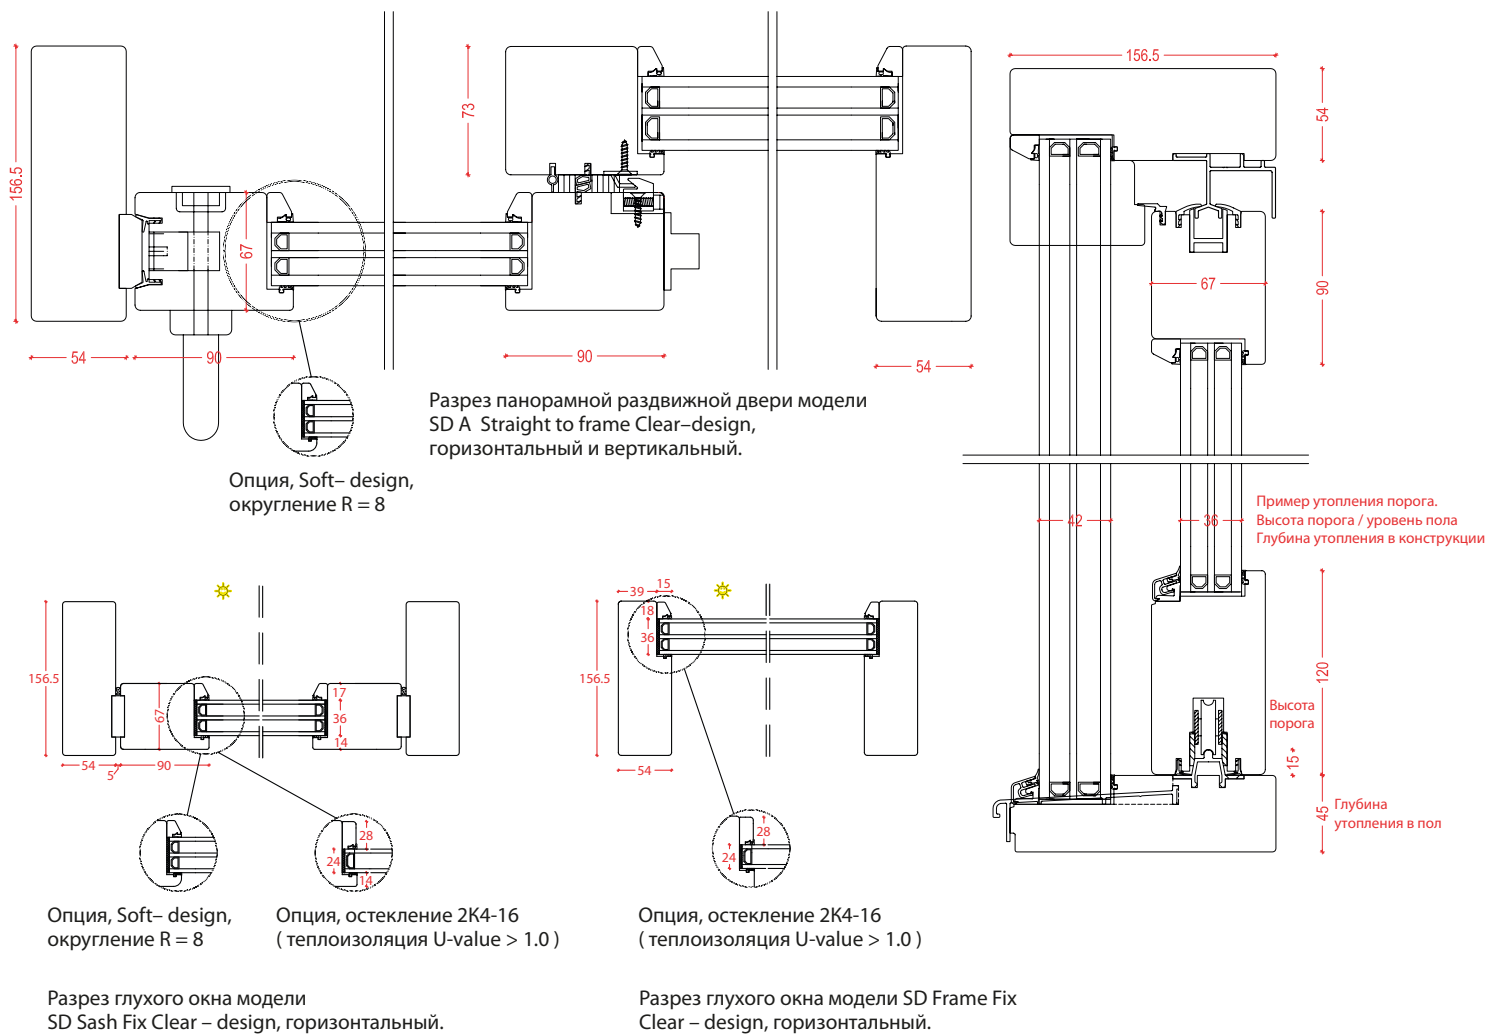

Установочные принадлежности

Profin Oy поставляет продукцию в готовом к установке виде. В каждой поставке, для каждого изделия поставляются все нужные инструменты и инструкции, а точнее; установочные- и регулировочные болты, защитные заглушки, установочный инструмент, несущие колодки и инструкции по установке и дальнейшей эксплуатации изделия.

Логистика

Логистические услуги предлагаем через наших партнеров, логистические компании, по Финляндии доставка на любой терминал. За пределы границы Финляндии логистику осуществляем через международные логистические компании. Стандартная логистика до 2,68 м высоты упаковки, специальная логистика, если упаковка превышает высоту 2,65 м.

Гарантия

Profin Oy дает гарантию на продукцию 2 года, учитывая что продукция была обработанная фирмой Profin. Гарантию на продукцию обработанную защитным составом фирмы Profin даем сроком на 1 год, со дня отправления продукции с завода, учитывая, что поверхность продукции будет обработана немедленно после её установки. 30-ти летняя гарантия от гниения. Гарантия на плотность энергосберегательного стеклопакета - 5 лет. Гарантийные условия обращения и гарантии предоставляются в соответствии с Suomen Tasolasiyhdistys ry (Финская федерация Fenestration)



www.winfin.ru

