


Неоткрывающиеся окна Lammin MEK-A

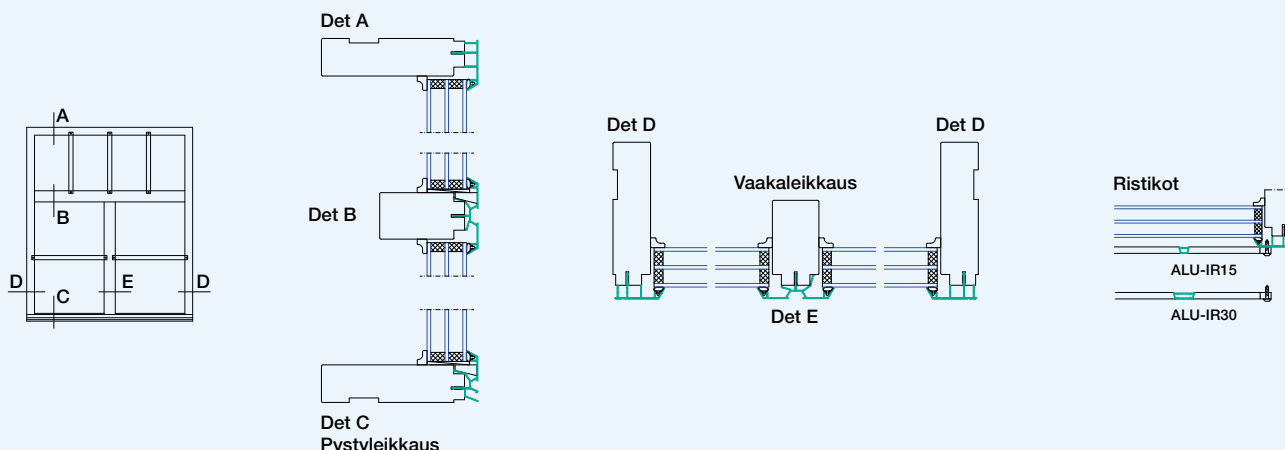

Окна изготавливаются в соответствии с требованиями клиента и особенностями объекта. Они подходят как для нового строительства, так и для ремонта. Окна Ламмин отвечают первому классу стандарта FI 3304 по воздухопроницаемости, водонепроницаемости и сопротивлению ветровой нагрузке.

Характеристики окон – модель, размеры и форма, цвета обработки поверхностей, остекление (класс безопасности и энергосбережения) и другие дополнительные детали выбираются индивидуально для каждого заказа. В коммерческое предложение и в подтверждение заказа указаны размеры окон, их количество и тип, цвет и дополнительное оснащение.

Сырье и обработка деревянных поверхностей

Все видимые деревянные детали изготовлены из высококачественной отборной финской сосны. Коробка всегда изготавливается из сращенной сосновой ламели. После монтажа окон все видимые поверхности - без сучков. Возможные глубины коробки – 110, 131, 145, 175 и 200 мм. Внутренние поверхности коробки шлифуются на шлифовальном станке и покрываются грунтом. Перед нанесением поверхностного слоя краски, поверхности, если необходимо, шпаклюются и снова шлифуются. Таким же образом обрабатываются и лессируемые детали. Стандартный цвет окраски - белый NCS 0502-Y, цвета лессировки - по карте Teknos.

Алюминиевые профили и обработка алюминиевых поверхностей

У полностью деревянных окон MEK горизонтальные импосты и нижняя часть коробки также обшиты алюминием. Алюминиевые профили сначала подвергаются хромированию, затем окрашиваются порошковой краской. Цвета – по картам RR и RAL.

Профиль обшивки надежно крепится к внешней поверхности коробки, что подтверждено результатами тестов. При проектировании коробки учтена необходимость вентиляции между деревом и алюминием.

Нижний профиль обшивки коробки плотно закрыт по краям заглушками. Предусмотрены отверстия для слива воды, а также паз для быстрого крепления защелкиванием дополнительного водослива.

Стекла и их крепление

В остеклении используются только float- стекла класса 1. Стеклопакет отвечает требованиям стандарта FI. Минимальная толщина стекол стеклопакета 4 мм. В зависимости от требований безопасности, энергосбережения и звукоизоляции для каждого заказа или окна можно

индивидуально выбрать специальные стекла. В белых окнах - штапики для крепления стеклопакетов изготовлены из белого пластика, стойкого к ультрафиолетовому излучению. В случае лессировки или окрашивания окон в нестандартный цвет - штапики могут быть пластиковыми или деревянными.

Уплотнители

На белых окнах - уплотнители белые, в остальных - черные. Уплотнители установлены в пазы профиля обшивки коробки. С внутренней стороны зазоры между стеклом и коробкой наполняются уплотняющей массой с целью обеспечения герметичности.

Сохраняем за собой право вносить изменения.



www.winfina.ru